

# MASTER TL5 Circulară

## MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT



Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate și distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semi-profesionale și este ideal pentru utilizare în magazine, birouri și zone publice cu dispuneri neconvenționale.

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Soclu	2GX13
Bec	C-T5 [C-T 16 mm]
Viață la 10% căderi,preîncălz	8000 hr
Viața la 50% căderi	12000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	96 %
Circuit	89 %
Masă Netă Produs	50 %
Timp încălzire 60% flux lum.	10 %
Temperatura ambientală	1 %

### • caract tehnice iluminat

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Flux luminos EL 25°C, nominal	1800 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	1800 Lm
Wattaj sistem	82 Lm/W
LLMF HF 2000h nominal	91 %
LLMF HF 4000h nominal	87 %
LLMF HF 6000h nominal	84 %

LLMF HF 8000h nominal	81 %
LLMF HF 12000h nominal	77 %
LLMF HF 16000h nominal	74 %
LLMF HF 20000h nominal	72 %
Temperatură design	35 C
Chromacitate coor- donata X	440 -
Chromacitate coor- donata Y	403 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	22 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	22.3 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	22 W
Tensiune lampă EL 25°C	75 V
Curent lampă EL 25°C	0.300 A
Reglarea intensității luminoase	Da

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A
Conținut mercur (Hg)	2.5 mg
Consum energetic kWh/1000h	25 kWh

# PHILIPS

## MASTER TL5 Circulară

### • conditii masurare

Curent calibrare	0.300 A
Tensiune nominală generator HF	150 V
Rezistor	250 ohm

### • dimensiuni produs

Diametru D	14 (min), 18 (max) mm
Lățime totală E	220 (min), 230 (max) mm
Lățime interioară I	187 (min), 197 (max) mm

### • Informatii produs

Cod comanda	640956 25
-------------	-----------


Cod produs	871150064095625
Denumire produs	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500640956
Cod de bare per box (EAN3)	8711500640963
Cod logistic - 12NC	927965083013
Cod ILCOS	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16
Masa neta per bucata	45.000 gr

## Warnings and safety

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and


remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

## Cote

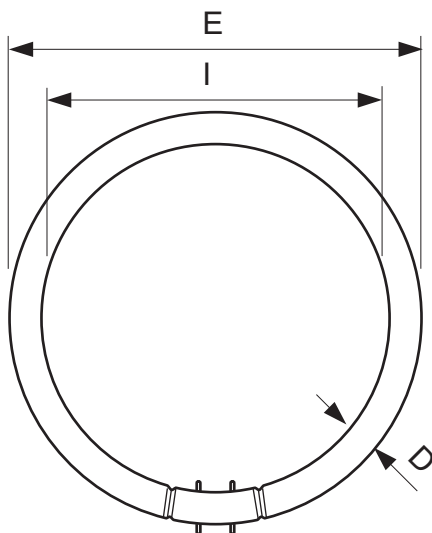



### MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 22W/830	14	18	220	230	187	197



2GX13

## Date fotometrice

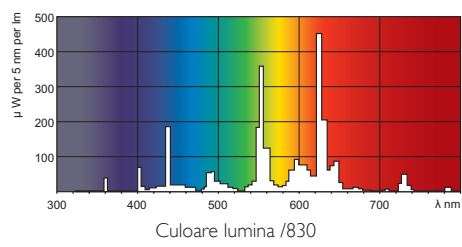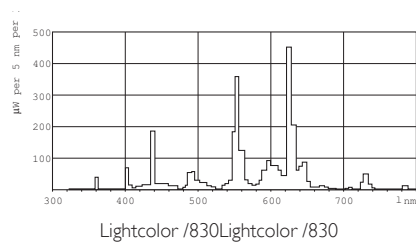

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Iulie 27  
Informație ce poate fi modificată