



# MASTER PL-T cu 4 pini

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT

MASTER PL-T este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai mari. Tehnologia originală cu legătură transversală brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficiență mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electronic și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Soclu	GX24q-3
Informații soclu-bază	4P
Viață la 10% căderi, preîncălz	8000 hr
Life to 10% fail	4500 hr
Nonpreh EL, 3h	
Viață la 50% căderi	13000 hr
Preheat EL	
Viață la 50% căderi Instant EL	7000 hr
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	98 %
Accesorii montaj plafon fals	97 %
Circuit	90 %
Masă Netă Produs	60 %

### • caract tehnice iluminat

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	83 Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Flux luminos EL 25°C, nominal	1725 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	1800 Lm
Wattaj sistem	72 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nominal	92 %
LLMF HF 4000h nominal	88 %
LLMF HF 6000h nominal	86 %

LLMF HF 8000h nominal	84 %
LLMF HF 12000h nominal	81 %
Temperatură design	28 C
Chromacitate coordonata X	434 -
Chromacitate coordonata Y	397 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	26 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	24.0 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	26 W
Tensiune lampă EL 25°C	80 V
Curent lampă EL 25°C	0.300 A
Reglarea intensității luminoase	Da

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A
Conținut mercur (Hg)	1.4 mg
Consum energetic kWh/1000h	29 kWh

### • condiții măsurare



## MASTER PL-T cu 4 pini

### • dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A	86.7 (max) mm
Flux luminos Lampă LED-mode	111.0 (max) mm
Lungime totală C	126.7 (max) mm
Diametru D	41.0 (max) mm

### • Informatii produs

Cod comanda	611208 70
Cod produs	871150061120870
Denumire produs	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC




Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500611208
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500272188
Cod de bare per box (EAN3)	8711500611246
Cod logistic - 12NC	927914683071
Cod ILCOS	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3
Masa neta per bucata	64.000 gr

## Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Cote

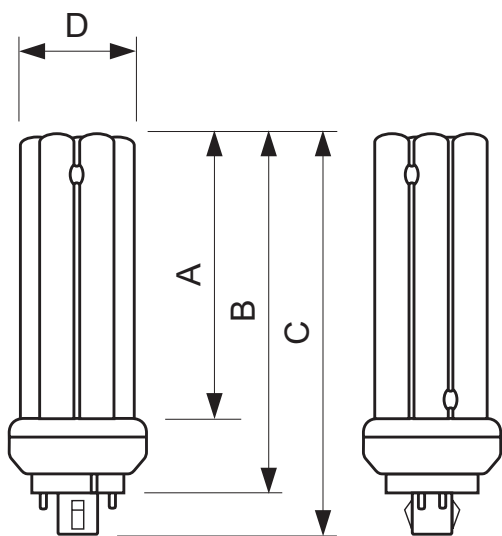


GX24q-3

### MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 26W/830/4P M	86.7	111.0	126.7	41.0

## Date fotometrice

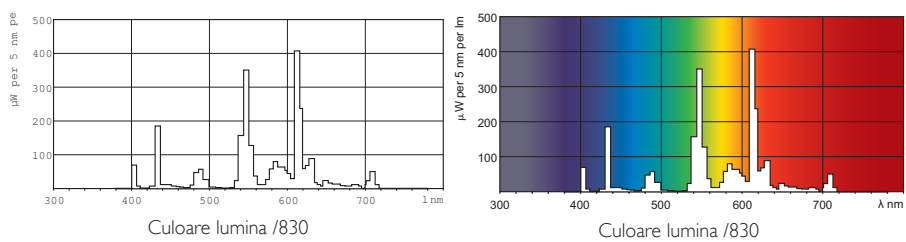

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, August 19  
Informație ce poate fi modificată