



MASTERColour CDM-T Fresh

MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT

Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur cap de ardere, foarte eficientă, cu proprietăți speciale de amplificare a culorilor

Catalog de date

• caracteristici generale

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Soclu | G12 |
| Bec | T19 [T 19mm] |
| Geam bec | Transparent |
| Poziție de funcționare | any [Orice sau Universal (U)] |
| Viață la 5% căderi EL | 9000 hr |
| Viață la 10% căderi EL | 10000 hr |
| Viață la 20% căderi EL | 12000 hr |
| Viață la 50% căderi EL | 15000 hr |

• caract. tehnice iluminat

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Cod culoare | 740 [CCT of 4000K] |
| Indice de redare a culorii | 67 (min), 70 (nom) Ra8 |
| Culoare | Alb rece |
| Temperatură culoare | 4000 K |
| Temperatură culoare tehnic | 4000 K |
| Flux luminos lampă EL | 6000 Lm |
| Eficacitate luminoasă lampă EL | 82 Lm/W |
| Menținere lumini EL 1000h | 95 % |
| Menținere lumini EL 2000h | 92 % |
| Menținere lumini EL 4000h | 87 % |
| Menținere lumini EL 8000h | 83 % |
| Menținere lumini EL 12000h | 79 % |
| Menținere lumini EL 15000h | 76 % |

| | |
|---------------------------|---------|
| Design lumini EL | 5000 Lm |
| Chromacitate coordonata X | 0.380 - |
| Chromacitate coordonata Y | 0.382 - |

• caracteristici electrice

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Putere sistem EL | 80 W |
| Putere lampă | 70 W |
| Putere lampă EL 25°C, nominală | 73.0 W |
| Putere lampă EL 25°C, nominală | 70.0 W |
| Tensiune lampă | 83 V |
| Curent lampă EL | 0.875 A |
| Timp amorsare | 30 (max) s |
| Timp reamorsare [min] | 3 (max) min |
| Reglarea intensității luminoase | 15 (max) min |
| Reglarea intensității luminoase | Nu |

• caracteristici de mediu

| | |
|----------------------------|--------|
| LLMF HF 8000h | A+ |
| Nominal | |
| Conținut mercur (Hg) | 6 mg |
| Consum energetic kWh/1000h | 80 kWh |

• caract. legate de UV

| | |
|-------------------------|----------------|
| Factor deteriorare D/fc | 0.4 (max) - |
| PET (NIOSH) | 8 (min) h500lx |

PHILIPS

• cerinte design corp iluminat

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperatură soclu | 250 (max) C |
| Temperatură pini | 350 (max) C |
| Temperatură înveliș | 500 (max) C |

• dimensiuni produs

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lungime referință A | 90 (max) mm |
| Lungime totală C | 103 (max) mm |
| Diametru D | 20 (max) mm |
| Lungime centru luminos L | 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm |
| Lungime arc O | 7.15 mm |
| LSF EM 2000h | 2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in |
| Nominal, 12h | |
| Lungime totală C [inch] | 4 (max) in |
| Diametru D [inch] | 0.79 (max) in |

• Informatii produs


| | |
|-------------------------------|--|
| Cod comanda | 125440 00 |
| Cod produs | 871829112544000 |
| Denumire produs | MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT |
| Produs - Denumire comanda | MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT |
| Bucati per pachet | 1 |
| Configuratie Impachetare | 12 |
| Pachete per box | 12 |
| Cod de bare per produs (EAN1) | 8718291125440 |
| Cod de bare per box (EAN3) | 8718291125457 |
| Cod logistic - 12NC | 928196405131 |
| Cod ILCOS | MT/UB-70/740-H-G12-20/90 |
| Masa neta per bucata | 0.029 kg |

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote

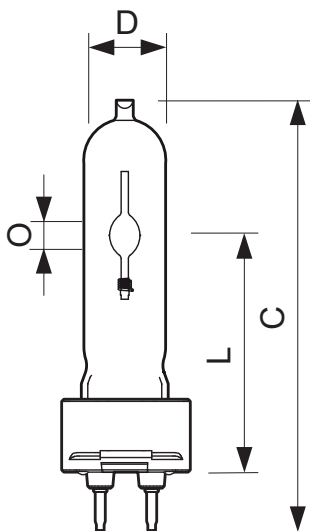

MASTERColour CDM-T Fresh 70W/740 G12 1CT


| Product | C (Max) | D (Max) | L (Min) | L (Norm) | L (Max) | O (Norm) |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| CDM-T Elite 70W/740 G12 | 103 | 20 | 55 | 56 | 57 | 7.15 |

Cote



G12

Date fotometrice

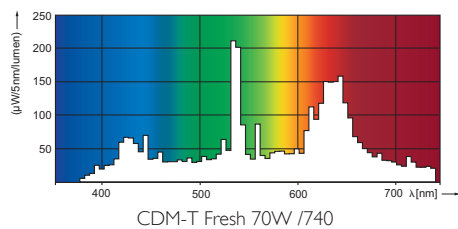

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată