



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Lampă ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur capăt de ardere, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	G12
Bec	T19 [T 19mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi EL	9000 hr
Viață la 10% căderi EL	10000 hr
Viață la 20% căderi EL	12000 hr
Viață la 50% căderi EL	15000 hr

• caract. tehnice iluminat

Cod culoare	942 [CCT of 4200K]
Indice de redare a culorii	87 (min), 90 (nom) Ra8
Culoare	Alb rece
Temperatură culoare tehnic	4200 K
Temperatură culoare	4400 K
Flux luminos lampă EL	5000 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EL	100 Lm/W
Menținere lumeni EL 1000h	93 %
Menținere lumeni EL 2000h	91 %
Menținere lumeni EL 4000h	88 %
Menținere lumeni EL 5000h	87 %
Menținere lumeni EL 8000h	85 %
Menținere lumeni EL 10000h	84 %

Menținere lumeni EL 12000h	83 %
Menținere lumeni EL 15000h	82 %
Design lumeni EL	4300 Lm
Chromacitate coordonata X	0.363 -
Chromacitate coordonata Y	0.361 -

• caracteristici electrice

Putere sistem EL	56 W
Putere lampă	50 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	50.0 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	50.0 W
Tensiune lampă	91 V
Curent lampă EL	0.55 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Timp reamorsare [min]	15 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Nu

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A+
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	5.7 mg
Consum energetic kWh/1000h	55 kWh



asimpleswitch.com

PHILIPS

• caract legate de UV

Factor deteriorare D/fc	0.5 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• cerinte design corp iluminat

Temperatură soclu	250 (max) C
Temperatură pini	350 (max) C
Temperatură înveliș	500 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime referință A	90 (max) mm
Lungime totală C	103 (max) mm
Diametru D	20 (max) mm
Lungime centru luminos L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Lungime arc O	7.1 mm
LSF EM 2000h Nominal, 12h	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Lungime totală C [inch]	4 (max) in

Diametru D [inch] 0.79 (max) in

• Informatii produs


Cod comanda	201595 00
Cod produs	871829120159500
Denumire produs	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8718291201595
Cod de bare per box (EAN3)	8718291201601
Cod logistic - 12NC	928080015131
Cod ILCOS	MT/UB-50/942-H-G12-20/90
Masa neta per bucata	0.030 kg

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic. Lămpile de 35 W și 70 W pot folosi și echipament electromagnet.

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote

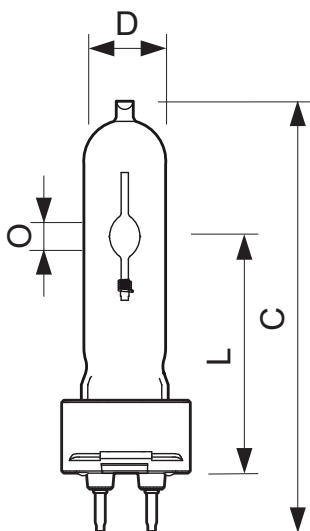

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T Elite 50W/942 G12	103	20	55	56	57	7.1

Cote



G12

Date fotometrice

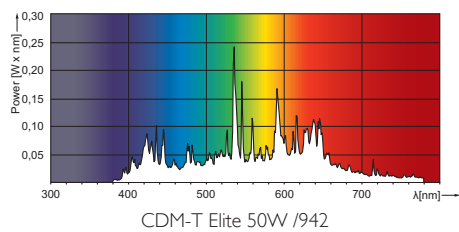

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată