



# MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERCcolour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un singur capăt, cu eficacitate sporită, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Soclu	PGJ5
Bec	T13.3
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	9000 hr
Viață la 10% căderi	10000 hr
Viață la 20% căderi	11000 hr
Viață la 50% căderi	12000 hr

### • caract. tehnice iluminat

Cod culoare	930 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	88 (min), 91 (nom) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Temperatură culoare tehnic	2950 K
Flux luminos lampă EL	3000 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EL	77 Lm/W
Menținere lumini 1000h	85 %
Menținere lumini 2000h	80 %
Menținere lumini 5000h	70 %
Menținere lumini 10000h	60 %
Design lumini EL	2150 Lm
Chromaticitate coordonata X	0.436 -
Chromaticitate coordonata Y	0.396 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	35 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	39.0 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	35.0 W
Tensiune lampă	96 V
Curent lampă EL	0.4 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Timp reamorsare [min]	15 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Nu

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
Conținut mercur (Hg)	2.74 mg
Consum energetic kWh/1000h	43 kWh

### • caract. legate de UV

Factor deteriorare D/fc	0.4 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

### • cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	250 (max) C
Temperatură înveliș	480 (max) C



## • dimensiuni produs

Lungime totală C	52 (max) mm
Diametru D	13.3 (max) mm
Lungime centru luminos L	22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
Lungime arc O	4 mm
LSF EM 2000h Nominal, 12h	0.89 in
Lungime totală C [inch]	2.05 (max) in
Diametru D [inch]	0.44 in

## • Informatii produs


Cod comanda	211491 15
Cod produs	871150021149115

Denumire produs	MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500211491
Cod de bare per box (EAN3)	8711500211507
Cod logistic - 12NC	928093905130
Cod ILCOS	MT/UB-35/930-H/L-PGJ5-13.3/52
Masa neta per bucata	0.006 kg

## Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Pentru lămpile de 20 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pentru lămpile de 35 W PGJ5 folosiți doar echipament de control electronic Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


## Cote

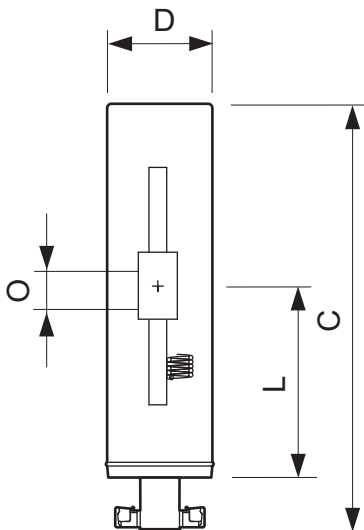

## MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 PGJ5	52	13.3	22.3	22.6	22.9	-	4	-

## Cote



PGJ5

## Date fotometrice

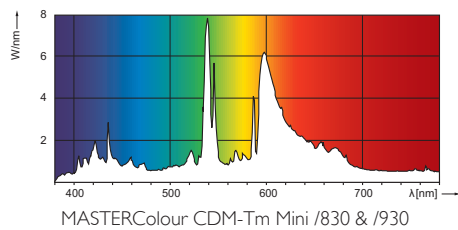

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, August 19  
Informație ce poate fi modificată