



MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	RX7s
Bec	T25 [T 25mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	p45 [Paralel +/-45grd sau Orizontal(HOR)]
Viață la 5% căderi	9000 hr
Viață la 10% căderi	13000 hr
Viață la 20% căderi	15000 hr
Viață la 50% căderi	16000 hr

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	88 Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Temperatură culoare tehnic	2960 K
Flux luminos lampă EM	13250 Lm
Eficiență luminoasă lampă EM	91 Lm/W
Temperatură Rim [°C]	78 Lm/W
Menținere lumeni 2000h	90 %
Menținere lumeni 5000h	85 %
Menținere lumeni 10000h	75 %
Chromaticitate coordonata X	0.437 -
Chromaticitate coordonata Y	0.399 -

• caracteristici electrice

Putere sistem EM	165 W
Putere sistem EL	170 W
Putere lampă	150 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	150.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	145.0 W
Tensiune lampă	98 V
Curent lampă EM	1.8 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Timp reamorsare [min]	15 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Nu

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A+
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	10.23 mg
Consum energetic kWh/1000h	160 kWh

• caract legate de UV

Factor deteriorare D/fc	0.3 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

• cerințe design corp iluminat

Temperatură pini	300 (max) C
------------------	-------------

PHILIPS

Temperatură înveliș 650 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime referință A	132.0 mm
Flux luminos Lampă LED-mode	135.4 (max) mm
Lungime totală C	137.43 (max) mm
Diametru D	25 (max) mm
Lungime centru luminos L	66 mm
Lungime arc O	10 mm
LSF EM 2000h	2.59375 in
Nominal,12h	
Lungime totală C [inch]	5.4375 (max) in
Diametru D [inch]	0.875 in

• Informatii produs



Cod comanda	197849 15
Cod produs	871150019784915
Denumire produs	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500197849
Cod de bare per box (EAN3)	8711500197856
Cod logistic - 12NC	928083605133
Cod ILCOS	MD/UB-150/830-H-RX7s-25/135.4
Masa neta per bucata	26.700 gr

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote

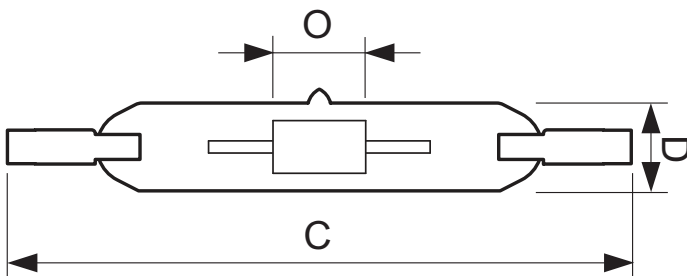


RX7s

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 150W/830 RX7s	137.43	25	-	10	-

Date fotometrice

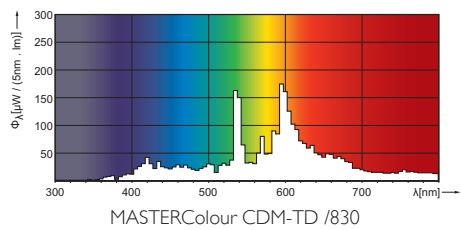

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată