



MASTER TL5 Flux Înalt

MASTER TL5 HO 39W/865 1SL

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5 HO este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Flux Luminos Înalt
Soclu	G5
Informații soclu-bază	Placa Verde
Bec	T5 [16 mm]
Viață la 10% căderi, preîncălz	21000 hr
Viața la 50% căderi	30000 hr
Preheat EL	
Marcaj rezistență impact minge	99 %
Cablu	99 %
Accesorii montaj plafon fals	99 %
Circuit	99 %
Masă Netă Produs	99 %
Timp încălzire 60% flux lum.	97 %
Temperatura ambientală	84 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Indice de redare a culorii	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Culoare	Rece natural
Temperatură culoare	6500 K
Flux luminos EL 25°C, nominal	2875 Lm
Flux luminos EL 25°C, nominal	2875 Lm
Flux luminos lampă EL 35°C	3250 Lm
Wattaj sistem	76 Lm/W
Putere Sistem EL	86 Lm/W

LLMF HF 2000h nominal	96 %
LLMF HF 4000h nominal	95 %
LLMF HF 6000h nominal	94 %
LLMF HF 8000h nominal	93 %
LLMF HF 12000h nominal	92 %
LLMF HF 16000h nominal	91 %
LLMF HF 20000h nominal	90 %
Temperatură design	35 C
Chromacitate coor- donata X	313 -
Chromacitate coor- donata Y	337 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	39 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	38.0 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	39.0 W
Putere lampă EL 35°C	38.0 W
Tensiune lampă EL 25°C	118 V
Tensiune lampă EL 35°C	112 V
Curent lampă EL 25°C	0.325 A
Curent lampă EL 35°C	0.340 A



MASTER TL5 Flux Înalt

Reglarea intensității luminoase Da

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h A
Nominal
Conținut mercur (Hg) 1.4 mg
Consum energetic kWh/1000h 42 kWh

• condiții măsurare

Curent calibrare 0.340 A
Tensiune nominală generator HF 224 V
Rezistor 330 ohm

• dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A 849.0 (max) mm

Flux luminos Lampă LED-mode 853.7 (min), 856.1 (max) mm
Lungime totală C 863.2 (max) mm
Diametru D 17 (max) mm

• Informații produs

Cod comandă 643872 55
Cod produs 871150064387255
Denumire produs MASTER TL5 HO 39W/865 1SL
Produs - Denumire comandă MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40
Bucăți per pachet 1
Configurație împachetare 40
Pachete per box 40
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500643872
Cod de bare per box (EAN3) 8711500868503
Cod logistic - 12NC 927928586555
Cod ILCOS FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/850
Masa netă per bucată 80.500 gr

Warnings and safety



- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Cote



MASTER TL5 HO 39W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 39W/865	849.0	853.7	856.1	863.2	17

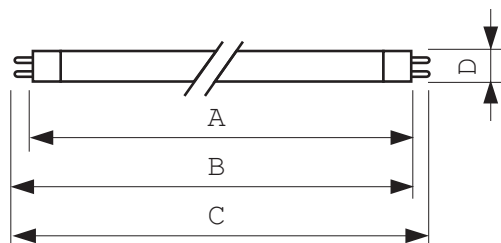

G5

Date fotometrice

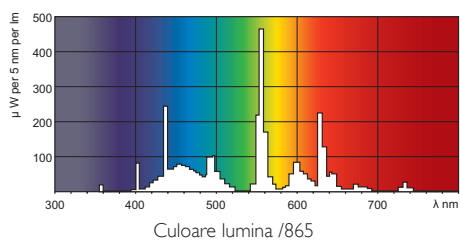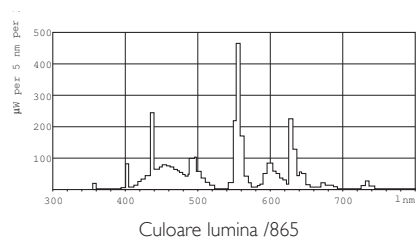

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 27
Informație ce poate fi modificată