

DM01

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-2:1996 + A1:1997, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009



RO

Sistem de corpuri de iluminat fixe, pentru montaj încastrat în interior, compus din module echipate cu LED-uri COB vopsite în câmp electrostatic în variante cu culori alb mat, auriu sau negru și rame de încastrare vopsite albe sau negre cu unu, doua sau trei posturi. Modulele sunt disponibile cu temperaturi de culoare alb cald sau alb neutru.

CORP

Corp din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic în variante cu culori alb mat, auriu sau negru. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră.

SISTEM OPTIC

Reflector din policarbonat cromat cu dispersie de 50°. Dispersor din sticlă clară.

APARATAJ DE ALIMENTARE

Alimentator în curent constant de 500mA sau 700mA, în funcție de puterea (11W sau 15W) și fluxul luminos dorit (se comandă separat).

APLICAȚII

Iluminatul general sau de accent în spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

EN

System of fixed light fittings, for interior recessed mounting, composed of modules equipped with COB LEDs electrostatic painted in matt white, gold or black colors and recessed frames painted in white or black, single, double or triple versions. The modules are available in warm white or neutral white color temperature.

HOUSING

Body of die-cast aluminum, electrostatic painted in matt white, gold or black color. Heat sink of die-cast aluminum, electrostatic painted in black color.

OPTICAL SYSTEM

Reflector of chromed polycarbonate with 50° dispersion. Clear glass diffuser.

ELECTRIC GEAR

Constant current LED driver of 500mA or 700mA according to the power (11W or 15W) and luminous flux desired (has to be ordered separately).

RANGE OF APPLICATIONS

General or accent lighting in commercial areas, museums and other exhibition spaces, residential and recreational areas.

IT

Sistema di apparecchi fissi da incasso per interni, composto da moduli equipaggiati di LED COB, verniciati a polveri nelle varianti colore bianco opaco, oro o nero e cornici da incasso verniciate bianco opaco o nero, da uno, due o tre moduli (da ordinare separatamente). I moduli sono disponibili con temperature di colore bianco caldo o bianco neutro.

CORPO

Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco, oro o nero. Dissipatore in alluminio pressofuso, verniciato nero a polveri.

SISTEMA OTTICO

Riflettore in policarbonato cromato con angolo di 50°. Diffusore in vetro trasparente.

ALIMENTAZIONE

Alimentatore a corrente costante 500mA o 700mA a seconda della potenza (11W o 15W) e il flusso luminoso desiderati (da ordinare separatamente).


CAMPI DI APPLICAZIONE

Illuminazione generale o d'accento in musei, spazi espositivi, aree residenziali e ricreative.

DM01

Standards: EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-2:1996 + A1:1997, EN 60529:1992, EN 62031:2008 + A1:2013, EN 60493:2010, EN 62471:2008, EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009, EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61547:2009


LED MODULES



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	Luminous flux	LED color temperature	Optics	CRI	Ø (mm)	Weight (kg)
DM01WW50 MWH	MW	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	746lm/988 lm	● 3000K	50°	90	70x70	0,27
DM01NW50 MWH	MW	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	912lm/1207 lm	● 4000K	50°	80	70x70	0,27
DM01WW50 BK	BK	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	746lm/988 lm	● 3000K	50°	90	70x70	0,27
DM01NW50 BK	BK	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	912lm/1207 lm	● 4000K	50°	80	70x70	0,27
DM01WW50 GD	GD	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	746lm/988 lm	● 3000K	50°	90	70x70	0,27
DM01NW50 GD	GD	COB BRIDGELUX	1 x 11/15W	500/700mA	Excluded	912lm/1207 lm	● 4000K	50°	80	70x70	0,27

FRAMES

Ramă / Frame / Telaio		
DMM1 MWH	MW	White Frame for 1 Led modul DM01 model
DMM2 MWH	MW	White Frame for 2 Led modul DM01 model
DMM3 MWH	MW	White Frame for 3 Led modul DM01 model
DMM1 BK	BK	Black Frame for 1 Led modul DM01 model
DMM2 BK	BK	Black Frame for 2 Led modul DM01 model
DMM3 BK	BK	Black Frame for 3 Led modul DM01 model

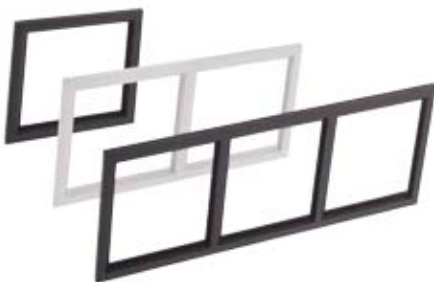

FOTOMETRIE | PHOTOMETRY | FOTOMETRIA

