



# MASTER Softone

MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF

Proiectată pentru înlocuirea lămpilor cu incandescență în aplicații profesionale (hoteluri, restaurante, atunci când doriți să creați o atmosferă intimă și confortabilă).

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Soclu	E27
Bec	A60C
Durată de viață nominală	12000 hr
Durată de viață nominală (ore)	12000 hr
Durată de viață (ani)	12 an

### • caract tehnice iluminat

Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorii	81 (min), 82 (nom) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	2700 K
Temperatură culoare tehnic	2700 K
Flux luminos lampă	425 Lm
Flux luminous nominal	425 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EM	46.7 Lm/W
Menținere lumini 2000h	83 %
Menținere lumini 6000h	70 %
LLMF - final durată viață	65 %
Chromaticitate coordonata X	463 -
Chromaticitate coordonata Y	420 -

### • caracteristici electrice

Putere nominală	9.0 W
-----------------	-------

Putere lampă	9 W
Factor de putere	0.6 -
Tensiune	220-240 V
Curent lampă mA	68 mA
Frecvență rețea	50/60 Hz
Reglarea intensității luminoase	Nu
Wattaj echivalent	40 W
Timp pornire	1.5 s
Timp încălzire 60% flux lum.	10 (min), 100 (max) s

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Consum energetic kWh/1000h	9 kWh

### • condiții măsurare

Ciclu comutare	30000X
----------------	--------

### • dimensiuni produs

Lungime totală C	121.1 (max) mm
Diametru D	60.8 (max) mm
Lățime F	48.1 (max) mm

### • Informații produs

Cod comandă	871923 00
Cod produs	871150087192300
Denumire produs	MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF

# PHILIPS

Produs - Denumire comanda	MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF/6
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6

Cod de bare per produs (EAN1)	8711500871923
Cod de bare per box (EAN3)	8711500871930
Cod logistic - 12NC	929689111101
Masa neta per bucata	0.080 kg


## Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o

pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.

- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

## Cote

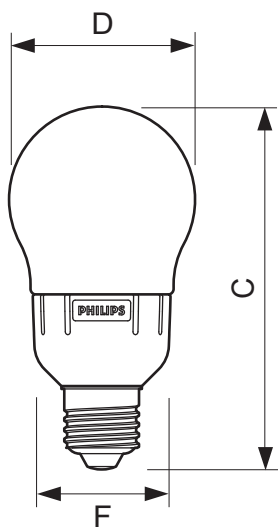

E27

### MASTER Softone 9W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance Erp 9W WW E27 220-240V 50/60Hz	121.1	60.8	48.1



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Iulie 27  
Informație ce poate fi modificată