



MASTER Softone

MASTER Softone 23W WW E27 220-240V 1PF

Proiectată pentru înlocuirea lămpilor cu incandescență în aplicații profesionale (hoteluri, restaurante, atunci când doriți să creați o atmosferă intimă și confortabilă).

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	E27
Bec	A75A
Durată de viață nominală	12000 hr
Durată de viață nominală (ore)	12000 hr
Durată de viață (ani)	12 an

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Indice de redare a culorii	81 (min), 82 (nom) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	2700 K
Temperatură culoare tehnic	2700 K
Flux luminos lampă	1320 Lm
Flux luminous nominal	1320 Lm
Eficiență luminoasă lampă EM	60 Lm/W
Menținere lumini 2000h	83 %
Menținere lumini 6000h	70 %
LLMF - final durată viață	65 %
Chromaticitate coordonata X	463 -
Chromaticitate coordonata Y	420 -

• caracteristici electrice

Putere nominală	23.0 W
-----------------	--------

Putere lampă	23 W
Factor de putere	0.6 -
Tensiune	220-240 V
Curent lampă mA	165 mA
Frecvență rețea	50/60 Hz
Reglarea intensității luminoase	Nu
Wattaj echivalent	95 W
Timp pornire	1 s
Timp încălzire 60% flux lum.	10 (min), 100 (max) s

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	1.5 (nom), 2 (max) mg
Consum energetic kWh/1000h	23 kWh

• condiții măsurare

Ciclu comutare	30000X
----------------	--------

• dimensiuni produs

Lungime totală C	162.6 (max) mm
Diametru D	75.8 (max) mm
Lățime F	48.1 (max) mm

• Informații produs

Cod comandă	468024 00
Cod produs	871150046802400
Denumire produs	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF

PHILIPS

Produs - Denumire comanda	Master Softone 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	6
Pachete per box	6

Cod de bare per produs (EAN1)	8711500468024
Cod de bare per box (EAN3)	8711500468031
Cod logistic - 12NC	929689111901
Masa neta per bucata	0.122 kg


Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o

pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.

- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Cote

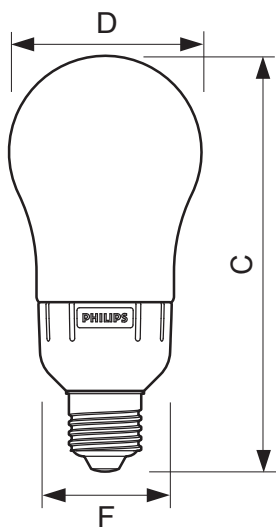

E27

MASTER Softone 23W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance Erp 23W WW E27 220-240V 50/60Hz	162.6	75.8	48.1



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, Iulie 27
Informație ce poate fi modificată