



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior opalescent de formă ovală, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	E27
Bec	B70 [B 70mm]
Geam bec	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	9500 hr
Viață la 10% căderi	12000 hr
Viață la 20% căderi	16500 hr
Viață la 50% căderi	27000 hr
DESCRIERE BALAST	99 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj în plafon fal	98 %
Marcaj CE	96 %
UV B	90 %
Lărgime totală W	81 %
FUNȚIONARE AER	71 %

• caract. tehnice iluminat

Cod culoare	828 [CCT of 2800K]
Indice de redare a culorii	87 Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	2900 K
Temperatură culoare tehnic	2900 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	7230 Lm
Temperatură LLMF EM 2000h nominal	101 Lm/W
LLMF EM 2000h nominal	95 %
LLMF EM 4000h nominal	90 %
LLMF EM 6000h nominal	86 %

LLMF EM 8000h nominal	83 %
LLMF EM 12000h nominal	78 %
LLMF EM 16000h nominal	74 %
LLMF EM 20000h nominal	71 %
Chromacitate coordonata X	438 -
Chromacitate coordonata Y	398 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	70 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	70.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	72.0 W
Tensiune lampă	88 V
Curent lampă EM	0.98 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	720 (max) s
Indice Eficiență Energetică	1.30 -

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
Conținut mercur (Hg)	6.8 mg

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-ET

Consum energetic kWh/1000h 79 kWh

• caract legate de UV

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• cerinte design corp iluminat

Temperatură soclu 200 (max) C
Temperatură înveliș 350 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C 156 (max) mm
Diametru D 71 (max) mm

• Informatii produs

Cod comanda 158752 00


Cod produs 871829115875200
Denumire produs MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Produs - Denumire comanda MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Bucati per pachet 1
Configuratie Impa-chetare 24
Pachete per box 24
Cod de bare per produs (EAN1) 8718291158752
Cod de bare per box (EAN3) 8718291158769
Cod logistic - 12NC 928154708835
Cod ILCOS ME70/28/1B-H-E27
Masa neta per bucata 0.051 kg

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)

- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote

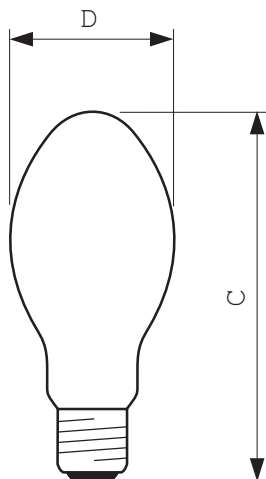

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27


Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 70W/828 E27	156	71

Cote



E27

Date fotometrice

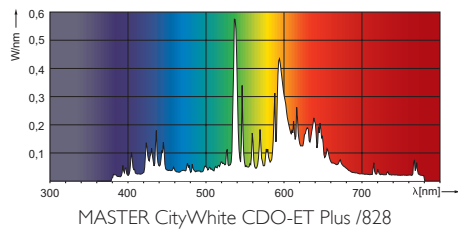

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată