



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Lampă reflectoare ceramică cu descărcare în halogenuri metalice, compactă, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	E27
Bec	PAR20 [PAR 2.5 inch]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi EM	5000 hr
Viață la 5% căderi EL	9000 hr
Viață la 10% căderi EM	5500 hr
Viață la 10% căderi EL	10000 hr
Viață la 20% căderi EM	6000 hr
Viață la 20% căderi EL	12000 hr
Viață la 50% căderi EM	8000 hr
Viață la 50% căderi EL	15000 hr

• caract. tehnice iluminat

Descriere fascicul	Reflector (spot) [Versiune de concentrare]
Unghi fascicul	10 D
Unghi fascicul tehnic	12 D
Intensitate luminoasă	23000 cd
Cod culoare	930 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	88 (min), 91 (nom) Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Temperatură culoare tehnic	2950 K
Ieșire flux luminos	2160 (min), 2400 (nom) Lm
Eficiență luminoasă	61 Lm/W
LLMF - final durată viață	80 %

Menținere flux luminos 2000h	94 %
Menținere flux luminos 4000h	90 %
Menținere flux luminos 8000h	86 %
Menținere flux luminos 12000h	82 %
Menținere flux luminos 15000h	80 %
Design lumeni	2040 Lm
Chromaticitate coordonată X	0.437 -
Chromaticitate coordonată Y	0.400 -
Flux luminos lampă con 90°	2100 Lm

• caracteristici electrice

Putere sistem EL	43 W
Putere lampă	35 W
Putere lampă EL	35 W
Putere lampă EL 25°C, nominală	39.0 W
Tensiune lampă	88 V
Curent lampă EL	0.450 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Timp reamorsare [min]	15 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Nu
Timp încălzire 60% flux lum.	120 s

PHILIPS

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	4.7 mg
Consum energetic kWh/1000h	43 kWh

• condiții măsurare

Ciclu comutare	1350X
----------------	-------

• cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	200 (max) C
Temperatură înveliș	300 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C	95 (max) mm
Diametru D	65 (max) mm
Lungime totală C [inch]	3.75 (max) in

• Informații produs


Cod comandă	651550 00
Cod produs	871829165155000
Denumire produs	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
Produs - Denumire comandă	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D
Bucăți per pachet	1
Configurație Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8718291651550
Cod de bare per box (EAN3)	8718291651567
Cod logistic - 12NC	928050200630
Cod ILCOS	MRS/UB-35/930-H-E27-63.5/96/10
Masa netă per bucată	0.112 kg

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu balast electronic

- Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)

Cote

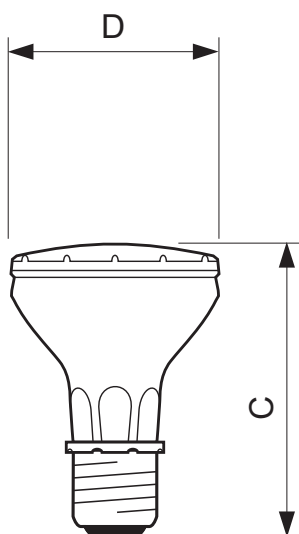


E27

MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	95	65

Date fotometrice

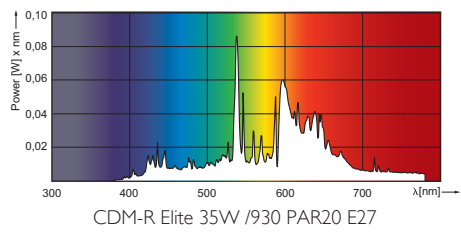

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 9
Informație ce poate fi modificată