



# MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

O gamă variată de surse cu descărcare în gaz, eficiență ridicată și cu lumină caldă, care se utilizează în corpuri de iluminat deschise

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Descriere sistem	Înaltă tensiune [200-250V]
Soclu	PG12-1
Bec	T31 [T 31mm]
Material bec	Sticlă Moale
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	8000 hr
Viață la 20% căderi	12000 hr
Viață la 50% căderi	15000 hr
Durată de utilizare	10000 hr

### • caract. tehnice iluminat

Cod culoare	825 [CCT of 2500K]
Indice de redare a culorii	83 Ra8
Culoare	Alb auriu
Temperatură culoare	2500 K
Temperatură culoare tehnic	2500 K
Flux luminos lampă EM	2300 Lm
Eficiență luminoasă lampă EM	44 Lm/W
Menținere lumini 2000h	95 %
Menținere lumini 5000h	90 %
Luminanță medie EM	400 cd/cm <sup>2</sup>
Chromaticitate coordonată X	471 -
Chromaticitate coordonată Y	409 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	50 W
Putere lampă EM	50.0 W
25°C, nominală	
Putere lampă EM	53.0 W
25°C, nominală	
Tensiune lampă	92 V
Curent lampă EM	0.76 A
Reglarea intensității luminoase	Nu

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	B
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	7.5 mg
Consum energetic kWh/1000h	58 kWh

### • cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	120 (max) C
Temperatură înveliș	350 (max) C

### • dimensiuni produs

Lungime totală C	149 (max) mm
Diametru D	32 (max) mm
Lungime centru luminos L	91 mm
Lungime arc O	16 mm

### • Informații produs

Cod comandă	734037 15
Cod produs	871150073403715

# PHILIPS

# MASTER SDW-T

Denumire produs	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12



Cod de bare per produs (EAN1)	8711500734037
Cod de bare per box (EAN3)	8711500183149
Cod logistic - 12NC	928153909227
Cod ILCOS	STH-50-H/E-PG12
Masa neta per bucata	0.048 kg

## Warnings and safety

- A se folosi doar cu echipament de control specializat de la Philips
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Cote

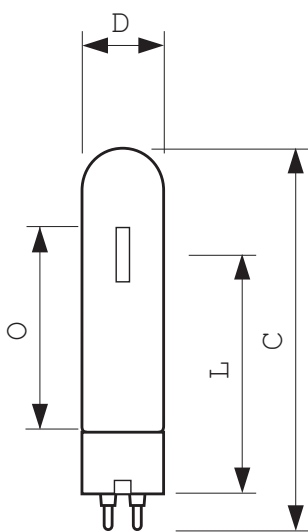


PG12-1

## MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SDW-T 50W/825 PG12-1	149	32	91	15.4

## Date fotometrice

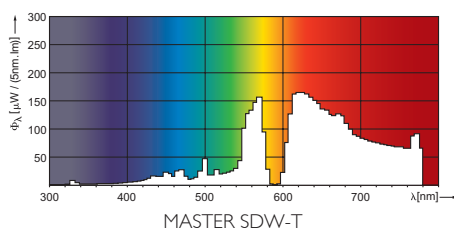



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, August 19  
Informație ce poate fi modificată