



SON-T

SON-T 1000W/220 E40 1SL

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune și capsulă exterioară tubulară transparentă

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu	E40
Informații soclu-bază	-
Bec	T65 [T 65mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	8000 hr
Viață la 10% căderi	10000 hr
Viață la 20% căderi	14000 hr
Viață la 50% căderi	20000 hr
DESCRIERE BALAST	99 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj in plafon fal	97 %
Marcaj CE	95 %
UV B	85 %
Lărgime totală W	69 %
FUNȚIONARE AER	50 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorii	25 (max) Ra8
Temperatură culoare	2000 K
Flux luminos lampă EM	130000 Lm
Flux luminos EM 25°C, nominal	130000 Lm
Eficacitate luminoasă lampă EM	130 Lm/W
Temperatură	130 Lm/W
Menținere lumeni 2000h	95 %

Menținere lumeni 5000h	90 %
Luminanță medie EM LLMF EM 2000h nominal	650 cd/cm2
LLMF EM 4000h nominal	95 %
LLMF EM 6000h nominal	93 %
LLMF EM 8000h nominal	90 %
LLMF EM 12000h nominal	88 %
LLMF EM 16000h nominal	84 %
LLMF EM 20000h nominal	82 %
LLMF EM 20000h nominal	80 %

• caracteristici electrice

Putere lampă	1000 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	1000.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	960.0 W
Tensiune lampă	100 V
Curent lampă EM	10.6 A
Timp amorsare	10 (max) s
Timp run-up 90%	6 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	240 (max) s
Indice Eficiență Energetică	0.65 -

PHILIPS

- caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A++
Nominal	
Con inut mercur (Hg)	38 mg
Consum energetic kWh/1000h	1056 kWh

- cerinte design corp iluminat

Temperatură soclu	240 (max) C
Temperatură înveliș	450 (max) C

- dimensiuni produs

Lungime totală C	390 (max) mm
Diametru D	66 (max) mm
Lungime centru luminos L	240 mm
Lungime arc O	153 mm

- Informatii produs



Cod comanda	184122 45
Cod produs	871150018412245
Denumire produs	SON-T 1000W/220 E40 1SL
Produs - Denumire comanda	SON-T 1000W/220 E40 1SL/4
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	4
Pachete per box	4
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500184122
Cod de bare per box (EAN3)	8711500184139
Cod logistic - 12NC	928154509228
Cod ILCOS	ST-1000-H/E-E40
Masa neta per bucata	391.600 gr

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote

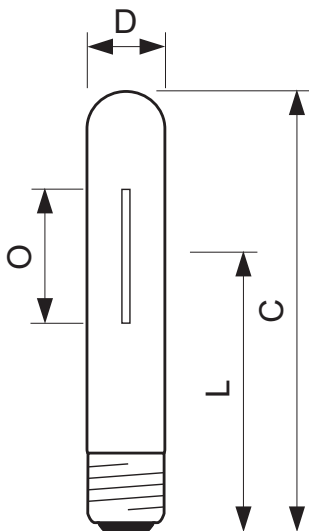


E40

SON-T 1000W/220 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T 1000W/220 E40	390	66	240	153

Date fotometrice

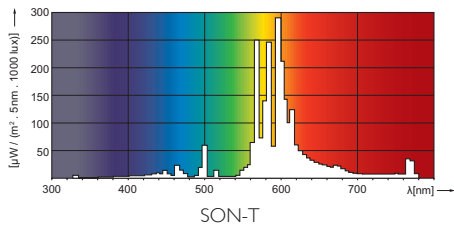

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată