



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL

Lampă cu descărcare în vapori de sodiu de înaltă presiune cu balon exterior tubular transparent, flux luminos ridicat și cea mai mare durată de viață efectivă

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu	E40
Bec	T46 [T 46mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	28000 hr
Viață la 10% căderi	32000 hr
Viață la 20% căderi	36500 hr
Viață la 50% căderi	45000 hr
DESCRIERE BALAST	100 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj in plafon fal	99 %
Marcaj CE	99 %
UV B	99 %
Lărgime totală W	99 %
FUNCȚIONARE AER	99 %

### • caract tehnice iluminat

Cod culoare	-
Indice de redare a culorii	25 (max) Ra8
Temperatură culoare	1950 K
Temperatură culoare tehnic	2000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	18000 Lm
Temperatură	117 Lm/W
Luminanță medie EM	340 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h nominal	99 %
LLMF EM 4000h nominal	98 %

LLMF EM 6000h nominal	97 %
LLMF EM 8000h nominal	96 %
LLMF EM 12000h nominal	96 %
LLMF EM 16000h nominal	95 %
LLMF EM 20000h nominal	94 %
Chromacitate coordonata X	535 -
Chromacitate coordonata Y	420 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	150 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	150.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	154.0 W
Tensiune lampă	100 V
Curent lampă EM	1.8 A
Timp amorsare	5 (max) s
Timp run-up 90%	4 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	180 (max) s
Indice Eficiență Energetică	0.55 -

### • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
-----------------------	----

# PHILIPS

Coninut mercur (Hg)	16 mg
Consum energetic kWh/1000h	169 kWh

#### • cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	250 (max) C
Temperatură înveliș	450 (max) C

#### • dimensiuni produs

Lungime totală C	210 (max) mm
Diametru D	48 (max) mm
Lungime centru luminos L	132 mm
Lungime arc O	61 mm

#### • Informații produs



Cod comanda	927337 00
Cod produs	872790092733700
Denumire produs	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL
Produs - Denumire comanda	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8727900927337
Cod de bare per box (EAN3)	8727900927344
Cod logistic - 12NC	928150319230
Cod ILCOS	ST-150-H/E-E40
Masa neta per bucata	0.140 kg

## Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Echipamentul de înaltă frecvență trebuie să fie în conformitate cu directiva Philips LDI

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## Cote

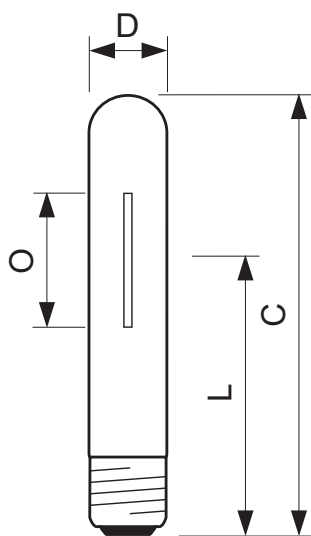


E40

### MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T APIA Plus Xtra 150W E40	210	48	132	61

Date fotometrice

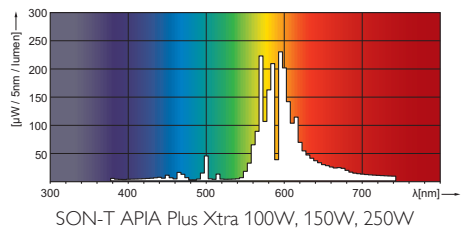

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, August 19  
Informație ce poate fi modificată