



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Sursă cu vapori de sodiu de înaltă-presiune cu balon tubular transparent, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă și fiabilă

Catalog de date

• caracteristici generale

Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu	E27
Informații soclu-bază	-
Bec	T35 [T 35mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	17000 hr
Viață la 10% căderi	20000 hr
Viață la 20% căderi	23500 hr
Viață la 50% căderi	30000 hr
DESCRIERE BALAST	99 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj in plafon fal	99 %
Marcaj CE	99 %
UV B	99 %
Lărgime totală W	96 %
FUNȚIONARE AER	90 %

• caract tehnice iluminat

Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorii	25 (max) Ra8
Temperatură culoare	2000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	6600 Lm
Temperatură	91 Lm/W
Menținere lumeni 2000h	90 %
Menținere lumeni 5000h	86.5 %
Menținere lumeni 20000h	81 %
Luminanță medie EM	310 cd/cm ²

LLMF EM 2000h nominal	90 %
LLMF EM 4000h nominal	87 %
LLMF EM 6000h nominal	86 %
LLMF EM 8000h nominal	85 %
LLMF EM 12000h nominal	83 %
LLMF EM 16000h nominal	82 %
LLMF EM 20000h nominal	81 %
Chromacitate coordonata X	540 -
Chromacitate coordonata Y	420 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	70 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	70.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	73.0 W
Tensiune	230 V
Tensiune lampă	90 V
Curent lampă EM	0.975 A
Timp amorsare	5 (max) s
Timp run-up 90%	4 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	30 (max) s
Indice Eficiență Energetică	0.50 -

PHILIPS

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h	A+
Nominal	
Conținut mercur (Hg)	12 mg
Consum energetic kWh/1000h	80 kWh

• cerințe design corp iluminat

Temperatură soclu	200 (max) C
Temperatură înveliș	350 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C	156 (max) mm
Diametru D	36 (max) mm
Lungime centru luminos L	104 mm

Lungime arc O 42 mm

• Informații produs


Cod comandă	192660 15
Cod produs	871150019266015
Denumire produs	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL
Produs - Denumire comandă	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
Bucăți per pachet	1
Configurație Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500192660
Cod de bare per box (EAN3)	8711500193131
Cod logistic - 12NC	928152700028
Cod ILCOS	ST-70-H/S-E27
Masa netă per bucată	0.048 kg

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp

de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote

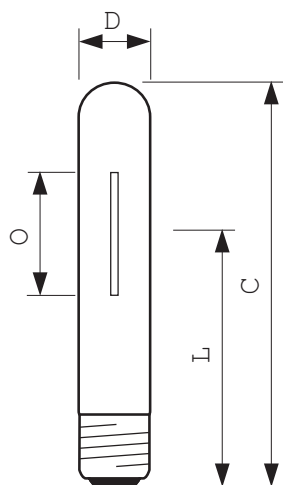


E27


MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SON-T PIA PLUS 70W E E27	156	36	104	42

Date fotometrice

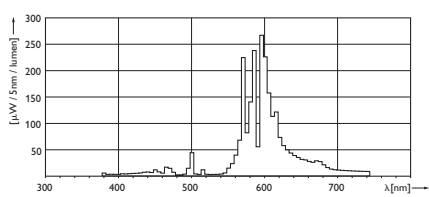

MASTER SON-T PIA Plus 50W & 70W

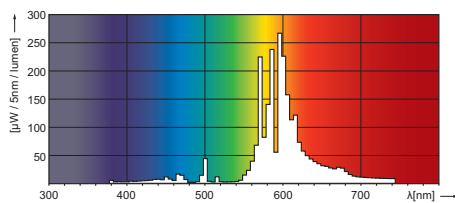

MASTER SON-T PIA Plus 50W, 70W



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată