



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

## Catalog de date

### • caracteristici generale

Soclu	G13 [Fluorescent mediu cu 2 pini]
Bec	T8 [26 mm]
Viață la 10% căderi EM	12000 hr
Viață la 10% căderi, preîncălz	17000 hr
Life to 10% fail Nonpreh EL, 3h	10000 hr
Viață la 50% căderi EM	15000 hr
Viață la 50% căderi Preheat EL	20000 hr
Viață la 50% căderi Instant EL	12000 hr
LSF EM 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF EM 4000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF EM 6000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF EM 8000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF EM 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF EM 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF EM 20000h nominal, ciclu 3h	2 %

### • caract tehnice iluminat

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	85 Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K

Flux luminos EM 25°C, nominal	3350 Lm
Flux luminos EM 25°C, nominal	3350 Lm
Temperatură	93 Lm/W
Luminanță medie EM	1.25 cd/cm <sup>2</sup>
LLMF EM 2000h nominal	96 %
LLMF EM 4000h nominal	95 %
LLMF EM 6000h nominal	94 %
LLMF EM 8000h nominal	93 %
LLMF EM 12000h nominal	92 %
LLMF EM 16000h nominal	91 %
LLMF EM 20000h nominal	90 %
Temperatură design	25 C
Chromaticitate coordonata X	440 -
Chromaticitate coordonata Y	403 -

### • caracteristici electrice

Putere lampă	36 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	36 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	36.0 W
Tensiune lampă EM 25°C	103 V
Curent lampă EM 25°C	0.440 A



# MASTER TL-D Super 80

Reglarea intensității luminoase Da

## • caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h A  
Nominal  
Conținut mercur (Hg) 2.0 mg  
Consum energetic kWh/1000h 42 kWh

## • dimensiuni produs

Față soclu la față soclu A 1199.4 (max) mm  
Flux luminos Lampă LED-mode 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm  
Lungime totală C 1213.6 (max) mm  
Diametru D 28 (max) mm

## • Informații produs

Cod comandă 631954 40  
Cod produs 871150063195440  
Denumire produs MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL  
Produs - Denumire comandă MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25  
Bucăți per pachet 1  
Configurație Impachetare 25  
Pachete per box 25  
Cod de bare per produs (EAN1) 8711500631954  
Cod de bare per box (EAN3) 8711500631961  
Cod logistic - 12NC 927921083023  
Cod ILCOS FD-36/30/1B-E-G13  
Masa netă per bucată 188.000 gr

## Warnings and safety



- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

## Cote



### MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

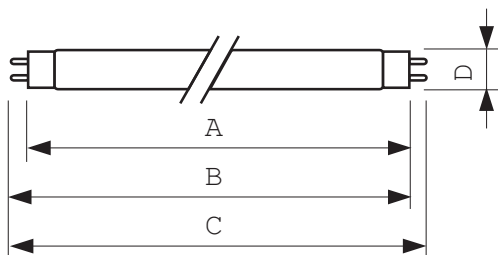

G13

## Date fotometrice

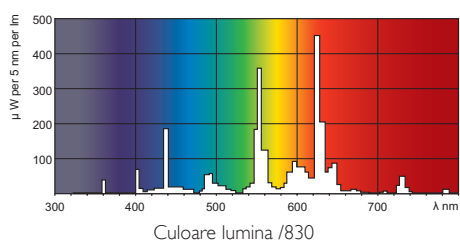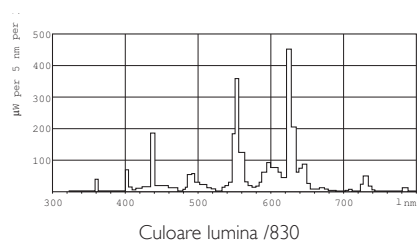

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Iulie 27  
Informație ce poate fi modificată